


CEE 7/VII

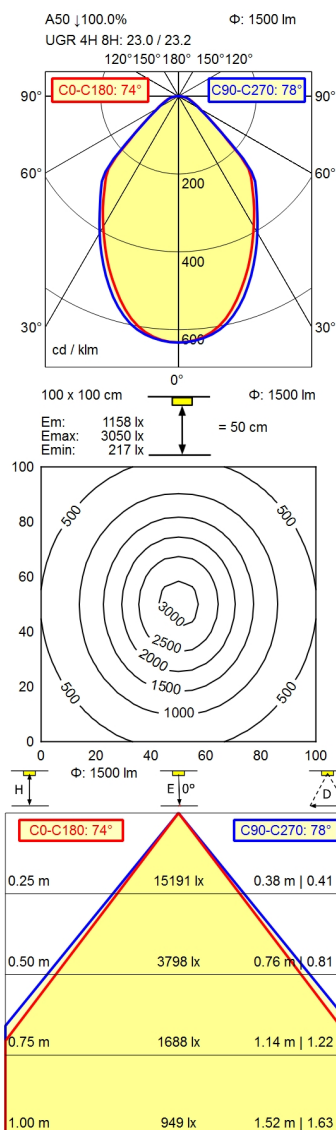

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Secundaire spanning

Opgenomen vermogen

Sec. Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H)

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bouwvorm

Bevestiging

Bijzonderheden

LED

Elektronisch transformator

100 - 240 V; Wisselstroom (AC); 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 23 W

ca. 19 W

env. 1.500 lm

ca. 78 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50

direct

ca. 100 %

75°

< 3 SDCM

Kegelprisma afscherming

$\leq$ 12.000 cd/m²

004

IP 20

I met Stekkervoeding; III zonder Stekkervoeding

traploos dimbaar; Touch DIM

Multifunctionele taster

Aluminiumprofiel; hardanodiseerd; alukleur

(geanodiseerd)

Acryl (PMMA); gestructureerd

ca. 1,4 kg

ca. 4,7 m; Netstekker; CEE 7/VII

Aanbouwversie

Schroeflip (horizontaal)

vaste aansluiting

