


CE



GST 18i3F REV

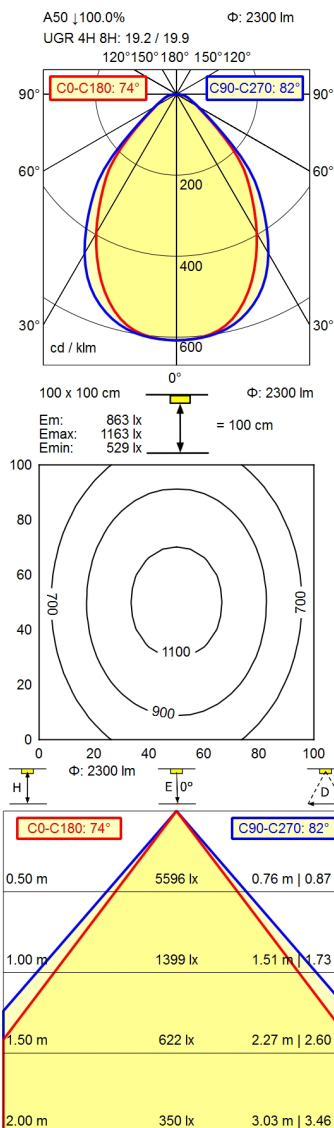

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H)

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Gewicht (netto)

Netzkabel

Bouwworm

Bevestiging

Siercontrastkleur

Bijzonderheden

LED

EVA

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 26 W

env. 2.300 lm

ca. 88 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50

direct; symmetrisch

ca. 100 %

75%

< 3 SDCM

Kegelprisma afscherming

$\leq$ 3.800 cd/m²

003

IP 20

I

schakelbaar; -

Wipschakelaar

Aluminium/Kunststof; hardanodiseerd; alukleur
(geanodiseerd)
gestructureerd; plastic

ca. 4,6 kg

Verbindingssteker; Verbindingsdoos; GST 18i3F REV

Aanbouwversie

Schroeflip

zwart

doorgangsbedraad

