

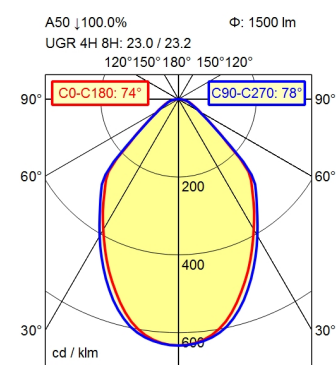




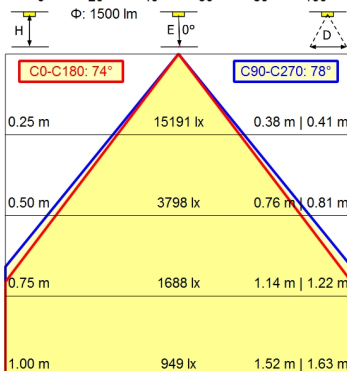

100 x 100 cm Φ : 1500 lm
 E_m : 1158 lx
 E_{max} : 3050 lx
 E_{min} : 217 lx
= 50 cm



Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Secundaire spanning

Opgenomen vermogen

Sec. Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H)

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Armframe

Scharnierontlasting

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Siercontrastkleur

LED

Elektronisch transformator

100 - 240 V; Wisselstroom (AC); 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 23 W

ca. 19 W

env. 1.500 lm

ca. 78 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50

direct

ca. 100 %

75°

< 3 SDCM

$\leq$ 12000 cd/m²

$\leq$ 25

I met Stekkervoeding; III zonder Stekkervoeding

Touch DIM

Multifunctionele taster

alukleur (geanodiseerd)

gestructureerd; plastic

zilvermetallic

Veer

ca. 1,9 kg

ca. 3,4 m; Netstekker; CEE 7/VII

Tafelvoet

zwart

