

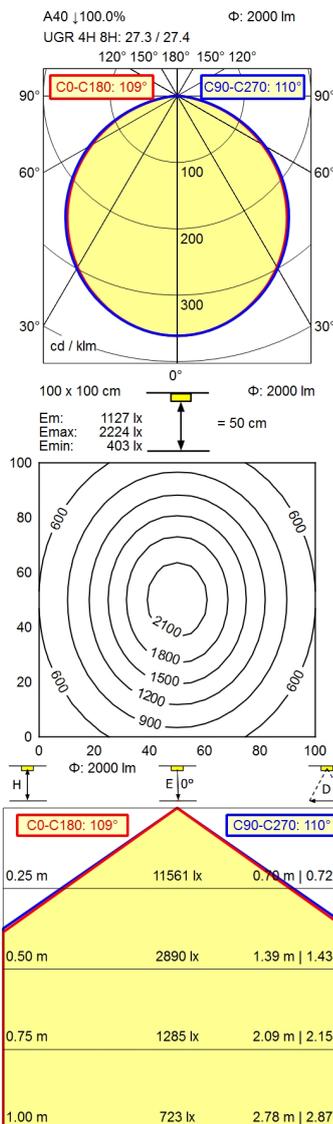


CEE 7/VII

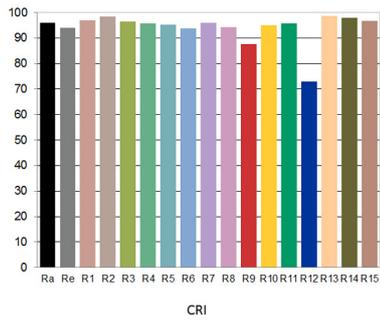

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gestänge
Gelenke
Dimmbereich
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zierkontrast

LED
Elektronischer Transformator
100-240 V, 50/60 Hz; sekundär 24 V, DC
ca. 30 W
ca. 2.000 lm
ca. 77 lm/W
neutralweiß
ca. 5.000 K
Ra > 90; R9 > 50
direkt
ca. 100 %
110°
< 3 SDCM
<= 23000 cd/m²
<= 28
IP 20
I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Touch DIM
Multifunktionstaster
aluminiumfarben (farblos eloxiert)
matt; Kunststoff
silbermetallic
Feder
25-100%
ca. 2,3 kg
ca. 3,40 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Tischfuß
schwarz

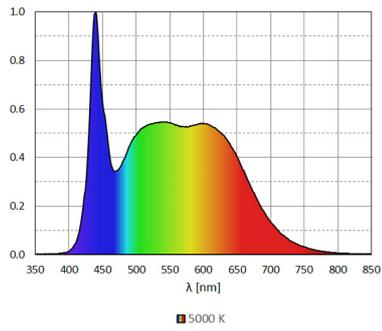

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.