




CE

2-polig

1-polig

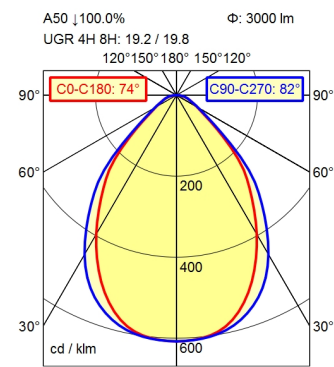

100 x 100 cm Φ : 3000 lm
Em: 1054 lx
Emax: 1383 lx
Emin: 673 lx
= 100 cm

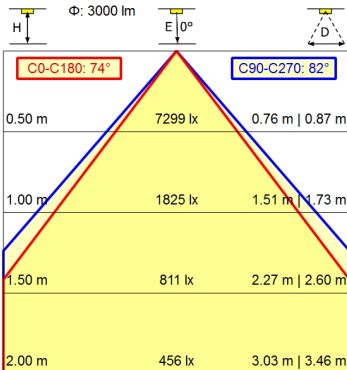

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H)

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Siercontrastkleur

LED

EVA

220 - 240 V; Wisselstroom (AC); 50 Hz; 60 Hz

ca. 33 W

env. 3.000 lm

ca. 90 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50

direct

ca. 100 %

75°

< 3 SDCM

Kegelprisma afscherming

$\leq$ 3800 cd/m²

003

IP 20

I

schakelbaar; geen entree

Wipschakelaar

Aluminium/Kunststof; hardanodiseert; alukleur
(geanodiseerd)
gestructureerd; plastic

ca. 5,8 kg

ca. 0,08 m; Verbindingsklem; 2-polig; 1-polig

Pendelverstellingslengte 0.3 - 1.3 m

zwart

