


CE

- 2-polig
- 1-polig

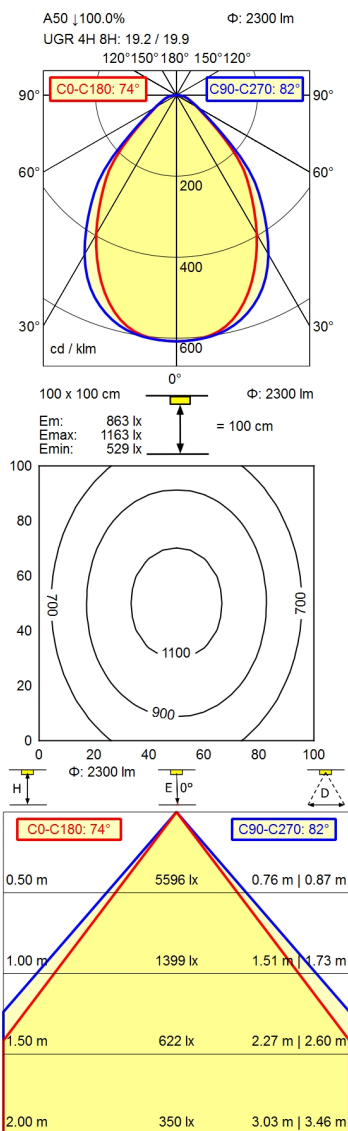

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H)

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bouwvorm

Bevestiging

Siercontrastkleur

LED

EVA dimbaar digitaal

220 - 240 V; Wisselstroom (AC); 50 Hz; 60 Hz

ca. 32 W

env. 2.300 lm

ca. 71 lm/W

verstelbaar wit

ca. 3.000 - 6.500 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

direct

ca. 100 %

75°

< 3 SDCM

Kegelprisma afscherming

≤ 3.800 cd/m²

003

IP 20

I

traploos dimbaar; radiografisch bediend; geen

entree

extern

Aluminium/Kunststof; hardanodiseerd; alukleur

(geanodiseerd)

gestructureerd; plastic

ca. 4,3 kg

ca. 0,08 m; Verbindingsklem; 2-polig; 1-polig

Aanbouwversie

Pendelverstellingslengte 0.3 - 1.3 m

zwart

