

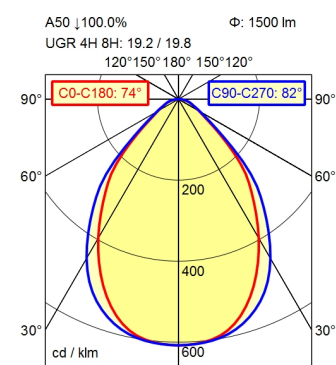


CEE 7/VII

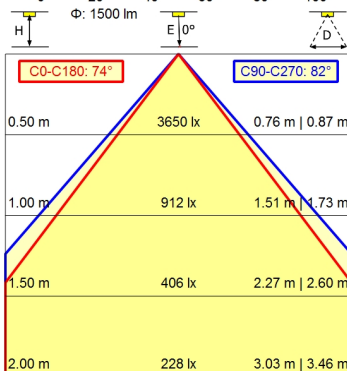

100 x 100 cm Φ : 1500 lm
Em: 592 lx
Emax: 813 lx
Emin: 350 lx
= 100 cm



Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H)

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bouwworm

Bevestiging

Siercontrastkleur

LED

EVA

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 18 W

env. 1.500 lm

ca. 83 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50

direct; symmetrisch

ca. 100 %

75°

< 3 SDCM

Kegelprisma afscherming

$\leq$ 3.800 cd/m²

003

IP 20

I

traploos dimbaar; Touch DIM

Wip-drukknopschakelaar

Aluminium/Kunststof; hardanodiseert; alukleur
(geanodiseerd)
gestructureerd; plastic

ca. 3,7 kg

ca. 3 m; Netstekker; CEE 7/VII

Aanbouwversie

Schroeflip

zwart

