



De GP-2J Locatie pen kan worden gebruikt als verende locatie pen voor gebruik in onder andere testmallen (Fixtures)

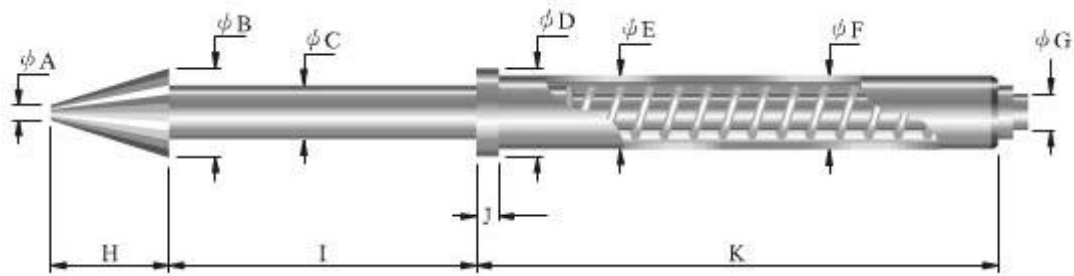

Recommended Hole Size	Full Stroke Spring Force (+/-20%)	2/3 Stroke Spring Force (+/-20%)	Suitable For
5.00mm[0.1969inch]	350g[12.34oz]	290g[10.23oz]	CCP-10-16L CCP-101-16L P-25/P-111


Guide Pin (For Loaded Board)						
Type/Spec	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	ØF
GP-2J	1.00mm [0.0394]	6.50mm [0.2559]	3.68mm [0.1449]	6.00mm [0.2362]	5.00mm [0.1969]	4.95mm [0.1949]
Type/Spec	ØG	ØH	ØI	ØJ	ØK	O.D.P.CB[GH]
GP-2J	2.53mm [0.0996]	7.80mm [0.3071]	13.80mm [0.5433]	1.00mm [0.0394]	25.00mm [0.9845]	1.30/1.35mm [0.0512]/[0.0531]

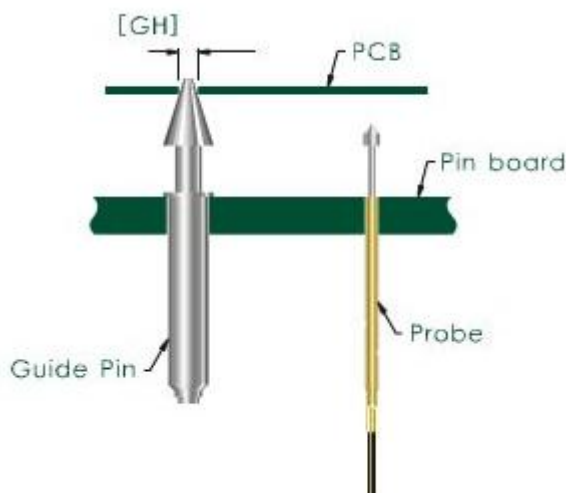

Een voorbeeld van de GP-2J in combinatie met standaard ECT Pogo Testprobes van het type;

- Pogo-25 series voor h.o.h. afstanden van 2,54mm (100Thou / 0,10")
- Pogo-1 series voor h.o.h. afstanden van 1,91mm (75Thou / 0,075")
- Pogo-72 series voor h.o.h. afstanden van 1,27mm (50Thou / 0,050")

SMT and Loaded Board

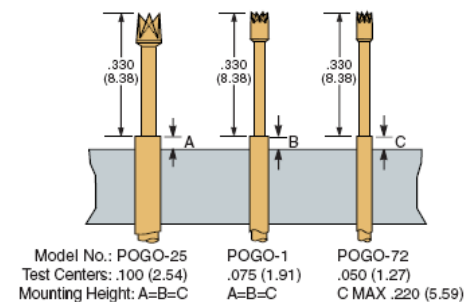

Meer informatie kunt u verkrijgen via Romex BV,
Remmerden 5, 3911 TZ, Rhenen, Nederland.
Telefoon, 31-(0)317-398787, Fax, 31-(0)317-398780
E-Mail ; info@romex.nl
Website ; www.romex.nl/test of www.testprobes.nl