
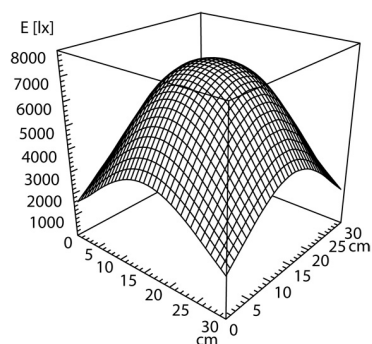
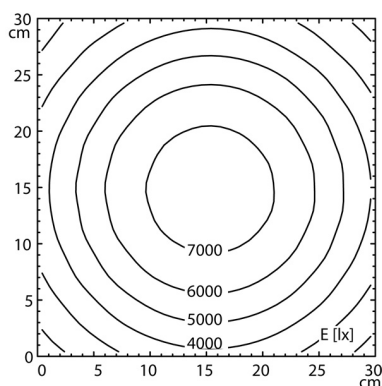


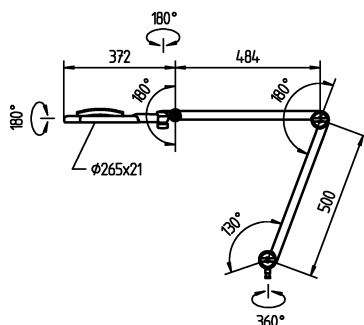

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Armframe

Scharnierontlasting

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Lens, afmetingen

Lensmateriaal

Lens, Dioptrieën

Minimum omgevingstemperatuur

Maximum omgevingstemperatuur

Bijzonderheden

LED

Elektronisch transformator

100-240 V, 50/60 Hz; secundair 24 V, DC

ca. 16 W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra > 90; R9 > 50

direct

ca. 100 %

IP 20

I met Stekkervoeding; III zonder Stekkervoeding

meervoudig schakelbaar; traploos dimbaar; Touch

DIM

Multifunctionele taster

Kunststof; ESD-uitvoering; zwart

Polyamide; mat

Aluminiumprofiel; ESD-Lak; zwart

Veer

ca. 2,5 kg

ca. 3,3 m; Netsteker; CEE 7/VII

Montageflens (Sokkel)

Ø 160 mm

Glas

3,5

25 °C

25 °C

Ra (Lamp) ca. 90; ESD-uitvoering; lange draagarm;

Lichtkarakteristiek door driestappenschakelaar
beïnvloedbaar