
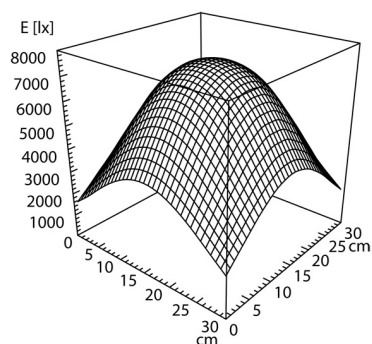
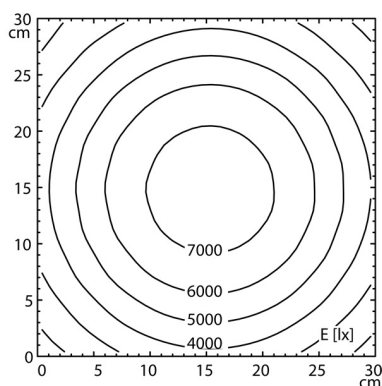





Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Secundaire spanning

Opgenomen vermogen

Sec. Opgenomen vermogen

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Armframe

Scharnierontlasting

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Lens, afmetingen

Lensmateriaal

Lens, Dioptrieën

Bijzonderheden

LED

Elektronisch transformator

100 - 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 16 W

ca. 14 W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra > 90; R9 > 50

direct

ca. 100 %

I met Stekkervoeding; III zonder Stekkervoeding

meervoudig schakelbaar; traploos dimbaar; Touch

DIM

Multifunctionele taster

Kunststof; ESD-uitvoering; zwart

Polyamide; mat

Aluminiumprofiel; ESD-Lak; zwart

Veer

ca. 2,6 kg

ca. 3,5 m; Netstekker; CEE 7/VII

Montageflens (Sokkel); Tafelklem

Ø 160 mm

Glas

3,5

Ra (Lamp) ca. 90; ESD-uitvoering;

Lichtkarakteristiek door driestappenschakelaar
 beïnvloedbaar