

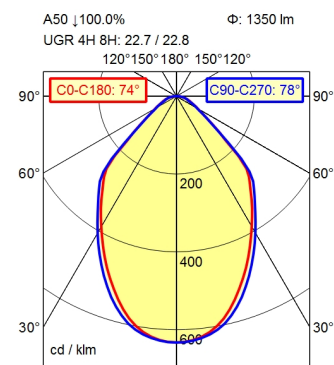


CEE 7/VII

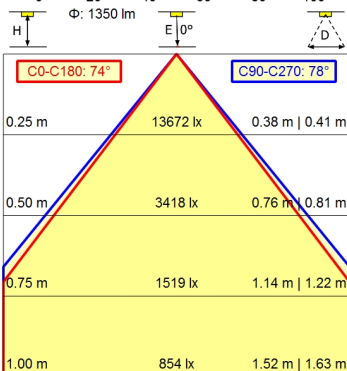

100 x 100 cm Φ : 1350 lm
Em: 1042 lx
Emax: 2745 lx
Emin: 195 lx



Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Secundaire spanning

Opgenomen vermogen

Sec. Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H)

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Armframe

Scharnierontlasting

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Bijzonderheden

LED

Elektronisch transformator

100 - 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 23 W

ca. 19 W

env. 1.350 lm

ca. 71 lm/W

neutraal wit

ca. 4.900 K

Ra > 90; R9 > 50

direct

ca. 100 %

75°

< 4 SDCM

<= 12000 cd/m²

<= 25

I met Stekkervoeding; III zonder Stekkervoeding

Touch DIM

Multifunctionele taster

zwart

gestructureerd; plastic

zwart

Veer

ca. 1,9 kg

ca. 3,4 m; Netstekker; CEE 7/VII

Tafelvoet

ESD-uitvoering

