
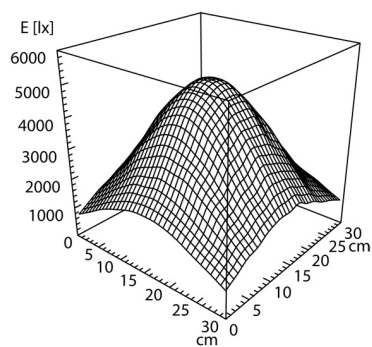
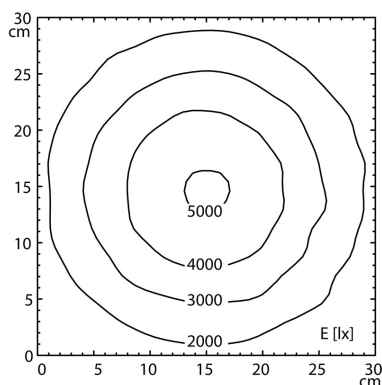




Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Kleurtolerantie LED

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Armframe

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Lens, afmetingen

Lens, Dioptrieën

Extra lens

LED

Elektronische stekertransformator

100 - 240 V; Wisselstroom (AC); 50 Hz; 60 Hz

ca. 6 W

env. 420 lm

ca. 70 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

direct

ca. 100 %

< 3 SDCM

II

traploos dimbaar; Touch DIM

Touch-LED

Aluminium/Kunststof; hardanodiseerd; zwart

Acryl (PMMA); gesatineerd

alukleur (geanodiseerd)

ca. 1,5 kg

ca. 2,3 m; Netstekker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA

1-15P

Tafelklem (Toebehoren); Wandhoek (Toebehoren);

Montageflens (Sokkel); Magneetvoet (Toebehoren)

Ø 72 mm

6

niet beschikbaar