
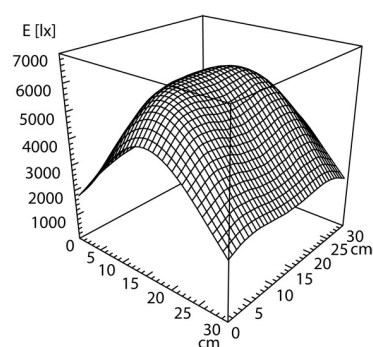
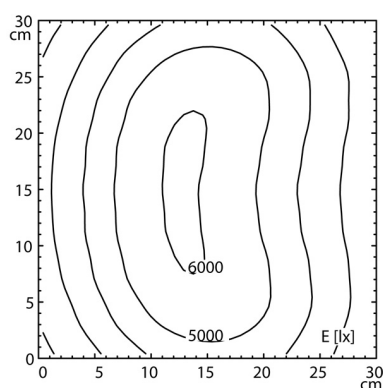



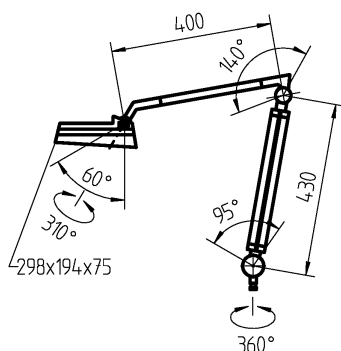

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Armframe

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Lens, afmetingen

Lens, Dioptrieën

Extra lens

LED

Elektronisch transformator

100 V; 120 V; 220 - 240 V; Wisselstroom (AC); 50 Hz; 60 Hz

ca. 12 W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

direct

ca. 100 %

I

meervoudig schakelbaar; geen entree

Schakelaar

Kunststof; lichtgrijs

mat; plastic

Lichtgrijs

ca. 4,4 kg

ca. 3 m; Netstekker; CEE 7/VII

kraan16; Tafelklem (Toebehoren); Wandhoek (Toebehoren); Montageflens (Sokkel)

175 x 105 mm

3

niet beschikbaar