

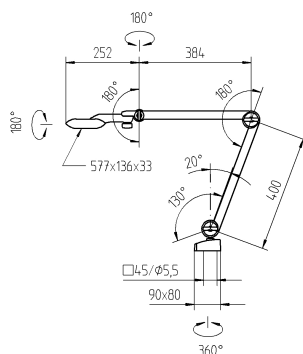


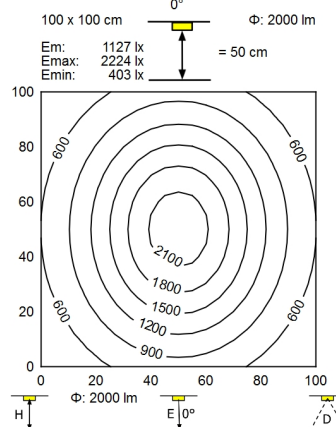

CEE 7/VII

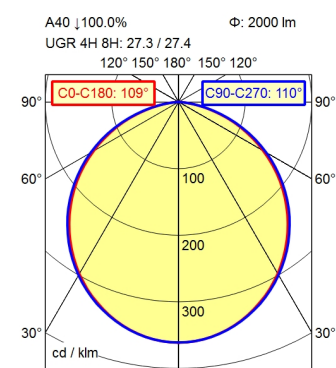

C0-C180: 109°		C90-C270: 110°	
0.25 m	11561 lx	0.70 m 0.72 m	
0.50 m	2890 lx	1.39 m 1.43 m	
0.75 m	1285 lx	2.09 m 2.15 m	
1.00 m	723 lx	2.78 m 2.87 m	

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Secundaire spanning

Opgenomen vermogen

Sec. Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H)

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Armframe

Scharnierontlasting

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Siercontrastkleur

LED

Elektronisch transformator

100 - 240 V; Wisselstroom (AC); 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 30 W

ca. 26 W

env. 2.000 lm

ca. 76 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50

direct

ca. 100 %

110°

< 3 SDCM

$\leq$ 23000 cd/m²

$\leq$ 28

I met Stekkervoeding; III zonder Stekkervoeding

Touch DIM

Multifunctionele taster

alukleur (geanodiseerd)

mat; plastic

zilvermetallic

Veer

ca. 2,3 kg

ca. 3,4 m; Netstekker; CEE 7/VII

Tafelvoet

zwart

