


CE



CEE 7/VII

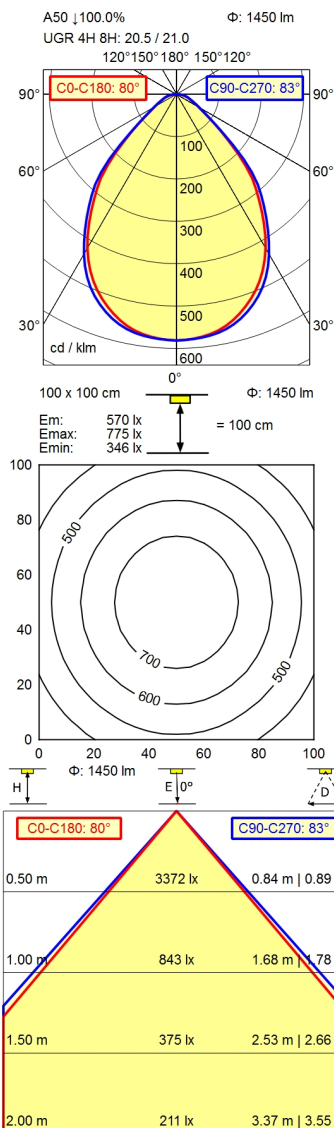

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H)

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bouwworm

Bevestiging

Siercontrastkleur

LED

Elektronisch transformator

220 - 240 V; Wisselstroom (AC); 50 Hz; 60 Hz

ca. 18 W

env. 1.450 lm

ca. 80 lm/W

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50

direct; symmetrisch

ca. 100 %

80°

< 3 SDCM

Kegelprisma afscherming

$\leq 5200 \text{ cd/m}^2$

003

IP 20

I

schakelbaar; geen entree

Wipschakelaar

Aluminium/Kunststof; hardanodiseert; alukleur
(geanodiseerd)
gestructureerd; plastic

ca. 2,4 kg

ca. 2,5 m; Netstekker; CEE 7/VII

Aanbouwversie

Schroeflip

zwart

